


**Zestaw ślizgaczy
zabezpieczających
SUZUKI V-STROM 1000**


Rok produkcji: '14-

Nr zestawu: 10329

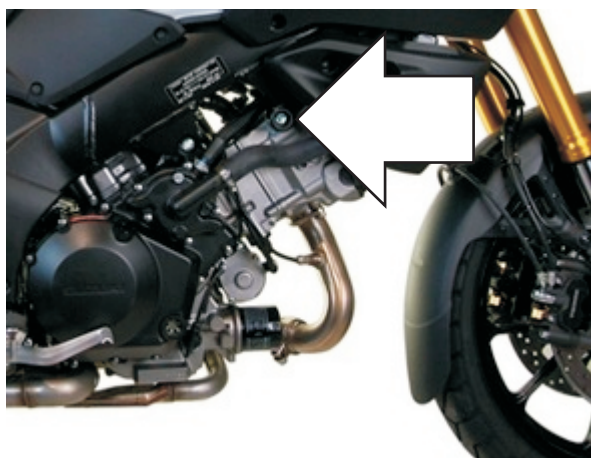


Miejsce montażu
Prawa i lewa strona.

Wymiary tulejek:



Schemat montażowy ślizgacza.
Lewa i prawa strona.

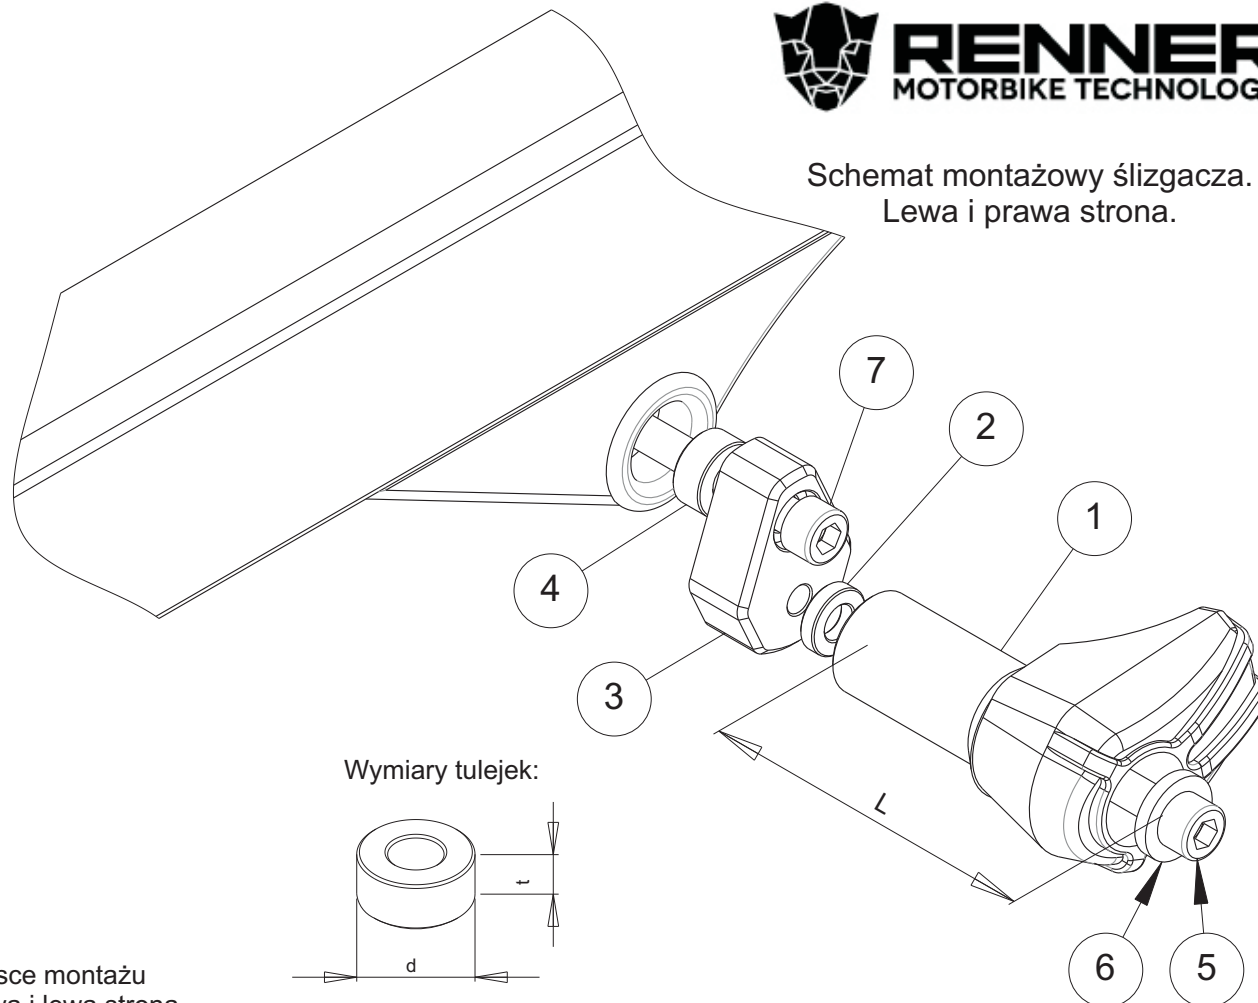

Instrukcja montażu:

1. Wskazane na zdjęciach śruby należy wykręcić.
2. Złożyć wszystkie elementy ślizgacza wg schematu na stronie obok wsuwając je kolejno na śrubę mocującą.
3. Wkręcić śruby mocujące wraz ze wszystkimi elementami ślizgaczy w miejsce wykręconych oryginalnych śrub mocowania silnika.

W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.

NR	ELEMENT	LEWA STRONA	PRAWA STRONA
1	Ślizgacz	L = 105 mm	L = 105 mm
2	Tulejka	d=20 mm, t=5 mm	d=20 mm, t=5 mm
3	Tarcza pośrednia		
4	Tulejka	D=22 mm, t=35 mm	d=22 mm, t=25 mm
5	Śruba	M10	M10
6	Podkładka		
7	Śruba mocująca	M10, dł = 120 mm	M10, dł = 100 mm