


Zestaw ślizgaczy


KAWASAKI ZX 10 r

Rok produkcji: '08 - '09

Nr katalogowy zestawu: 10213

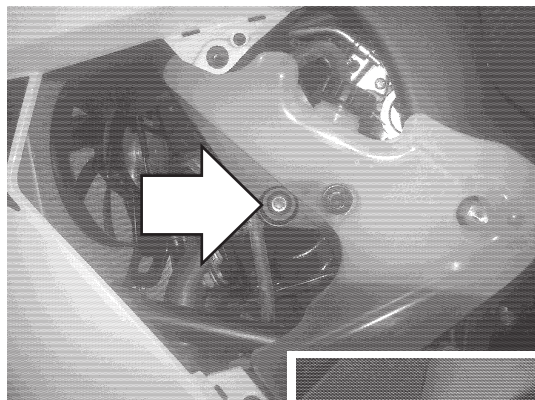

Miejsce montażu
Lewa strona

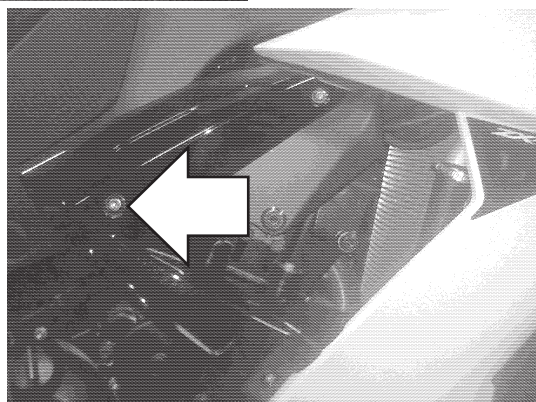


Miejsce montażu
Prawa strona

Instrukcja montażu:


1. Wskazane na zdjęciach śruby należy wykręcić.
 2. Z lewej strony, żeby umożliwić zamontowanie ślizgacza, trzeba wyciąć prostokątny otwór na brzegu owiewki przez który przechodzi płytka aluminiowa.
 3. Złożyć wszystkie elementy ślizgacza wg schematu na stronie obok wsuwając je kolejno na śrubę mocującą.
 4. Wkręcić śrubę mocującą wraz ze wszystkimi elementami ślizgacza w miejsce wykręconych oryginalnych śrub mocowania silnika.
- W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.

Renner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pomimo stosowania naszych produktów.

Schemat montażowy ślizgacza.
Lewa i prawa strona.

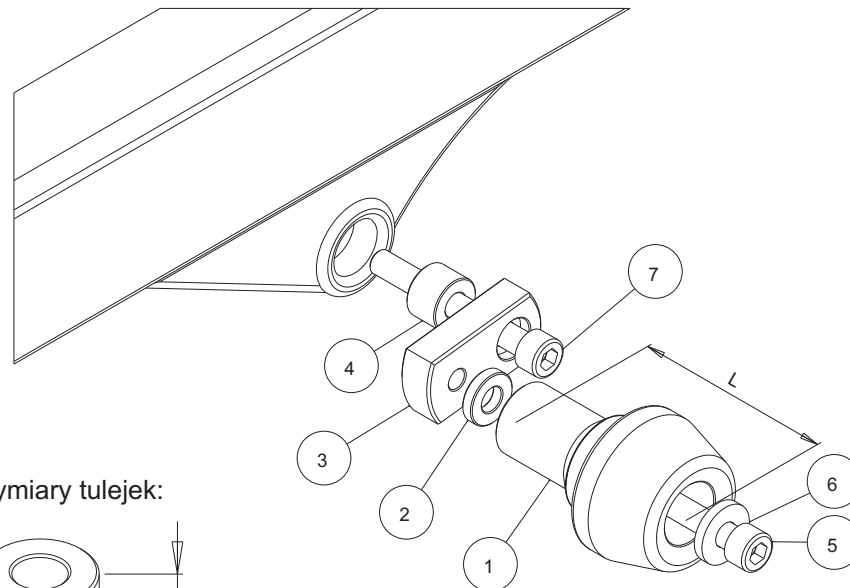

Wymiary tulejek:



NR	ELEMENT	LEWA STRONA	PRAWA STRONA
1	Ślizgacz	L = 65 mm	L = 55 mm
2	Tulejka	d=20 mm, t=5	NIE WYSTĘPUJE
3	Płytką pośrednia	aluminiowa (długa)	stalowa (krótka)
4	Tulejka	d=22 mm, t=10 mm	d=22 mm, t=5 mm
5	Śruba	M10	M10
6	Podkładka		
7	Śruba mocująca	M10, dł. = 55	M10, dł. = 45